


Falra, parapetbe vagy légcsatornába szerelhetőek X-GRILLE-Basic típus

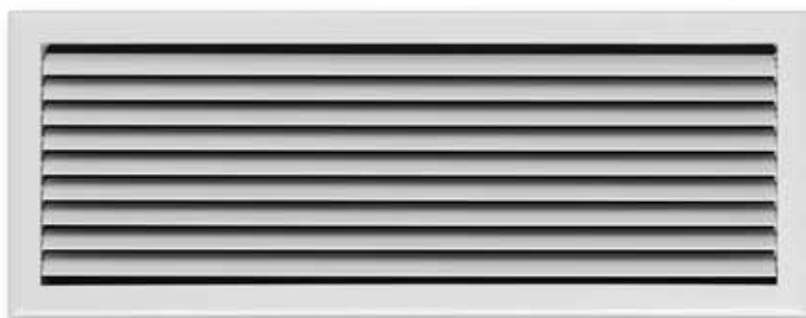


3

Szellőzőrácsok sík kialakítású kerettel

Az új X-GRILLE Basic szellőzőrácsok, enyhén döntött keretkialakításukkal, a funkcionalitást egyesítik, az esztétikus megjelenéssel. Szerelhetőek falakra, mennyezetre, és négyzög keresztmetszetű légcsatornákra.

- Energiahatékony és akusztikailag optimalizált légbevezetés
- Szimmetrikus lamellaprofil a kétirányú levegőáramlásért
- Egységes megjelenés köszönhetően a rejtett lamellaösszekötő rudazatnak
- Enyhén döntött keretkialakítás, mely majdnem teljesen egy síkba kerül a beépítési felülettel
- A meglévő mögé építhető elemek használhatóak
- A szabványos beépítési méreteknek köszönhetően, meglévő rácsok könnyen cserélhetőek

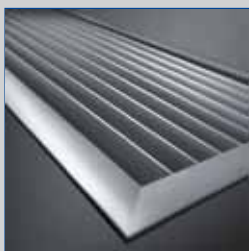

Sík keret

Megrendelési kód

X-GRILLE-Basic (egyedülálló szellőzőrács)

X-GRILLE-Basic – AS / L x H / B1 / VS / P1 – RAL ...

1

2

3

4

5

6

1 Típus

X-GRILLE-Basic

2 Tartozékok

- A** Tartozék nélkül (csak rács)
- AG** Légmennyiség szabályozó ellentétesen mozgó lamellákkal
- AS** Réstolattyú
- D** Második, egyenként állítható lamellasor, mely az első lamellasorhoz képest 90°-al el van fordítva
- DG** Második lamellasor és mennyiség szabályozó (D + AG)

3 Névleges méret [mm]

H x M

4 Beépítőkeret

VS rögzítés, KF csak beépítőkerettel
Nincs bejegyzés: hozzáépíthető elem nélkül

B1 Beépítőkerettel

5 Rögzítés

- VS** Rejtett csavarkötéssel
- KF** Rögzítés rugós rögzítőelemmel
- KB** Rögzítőelemek nélkül
VS, KF csak beépítőkerettel

6 Felület

Nincs bejegyzés: porfestett,
RAL 9010, fehér

P1 Porszórt festéssel, RAL ... Classic színre

Felületi fényesség

RAL 9010 50 %

RAL 9006 30 %

Minden más RAL szín 70%

Leírás

Négyszög alakú szellőzőrács, enyhén döntött kerettel, levegő befúváshoz és elszíváshoz. Kellemes komfortot biztosít és esztétikus megjelenésű. Ideális falra, mennyezetre szereléshez, de megfelelő négyszög keresztmetszetű légcsatornákhoz is. A felhasználásra kész szellőzőrács az alábbi elemekből áll: keret, szimmetrikus és aszimmetrikus profilú lamellák, egy rejtett rudazat, melynek segítségével egyszerre lehet állítani a lamellákat.

Speciális jellemzők

- Szimmetrikus lamellaprofil a kétirányú levegőáramlásért
- Rejtett lamellarudazat, a lamellák egyidejű állításához
- Enyhén döntött keretkialakítás, mely majdnem teljesen egy síkba kerül a beépítési felülettel

Anyagok és felületek

- A keret horganyzott acéllemezből készült
- A lamellák alumínium anyagúak
- A rudazat, speciális, a hőmérsékleti viszonyoknak nagymértékben ellenálló műanyagból készült, lángálló az UL 94, V-0 szerint
- A beépítőkeret anyaga horganyzott acéllemez
- Látható részek tiszta fehér (RAL9010) színre festve vagy tetszőleges RAL színben

Rendelési opciók

1 Típus

X-GRILLE-Basic

2 Tartozékok

- A** Tartozék nélkül (csak rács)
- AG** Légmennyiség szabályozó ellentétesen mozgó lamellákkal
- AS** Réstolattyú
- D** Második, egyenként állítható lamellasor, mely az első lamellasorhoz képest 90°-al el van fordítva
- DG** Második lamellasor és mennyiség szabályozó (D + AG)

3 Névleges méret [mm]

H × M

Műszaki adatok

- Névleges méret: Rács: 225 × 125 – 1225 × 525 mm
- Szalagrács: magasság 125, 225, 325 mm
- Légmennyiség tartomány (egyedülálló rács) 40 dB(A) zajterhelés mellett, kiegészítők nélkül: levegőbefúvás 19 – 2660 l/s vagy 68 – 9576 m³/h
- Szabad keresztmetszet (90°-os nyitás): kb. 65%

Méretezési adatok

- \dot{V} _____ [m³/h]
- Δp_t _____ [Pa]
- L_{WA} Áramlási zaj _____ [dB(A)]

4 Beépítőkeret

VS rögzítés, KF csak beépítőkerettel
Nincs bejegyzés: hozzáépíthető elem nélkül

- B1** Beépítőkerettel

5 Rögzítés

- VS** Rejtett csavarkötéssel
- KF** Rögzítés rugós rögzítőelemmel
- KB** Rögzítőelemek nélkül
VS, KF csak beépítőkerettel

6 Felület

Nincs bejegyzés: porfestett, RAL 9010, tiszta fehér

- P1** Porszórt festéssel, RAL ... Classic színre

Felületi fényesség

RAL 9010 50 %

RAL 9006 30 %

Minden más RAL szín 70%